

ガス工事の参考見積額（標準モデル）

工事1件あたり 169,400円（消費税相当額込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。


■ 標準モデル

新築の戸建木造住宅

- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - A. 24号ふろ給湯器[ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h]
 - B. ビルトインコンロ[ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h]
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の使用は各社の標準仕様書による

内管工事費用算出用全社共通モデル

内管工事見積用平面図

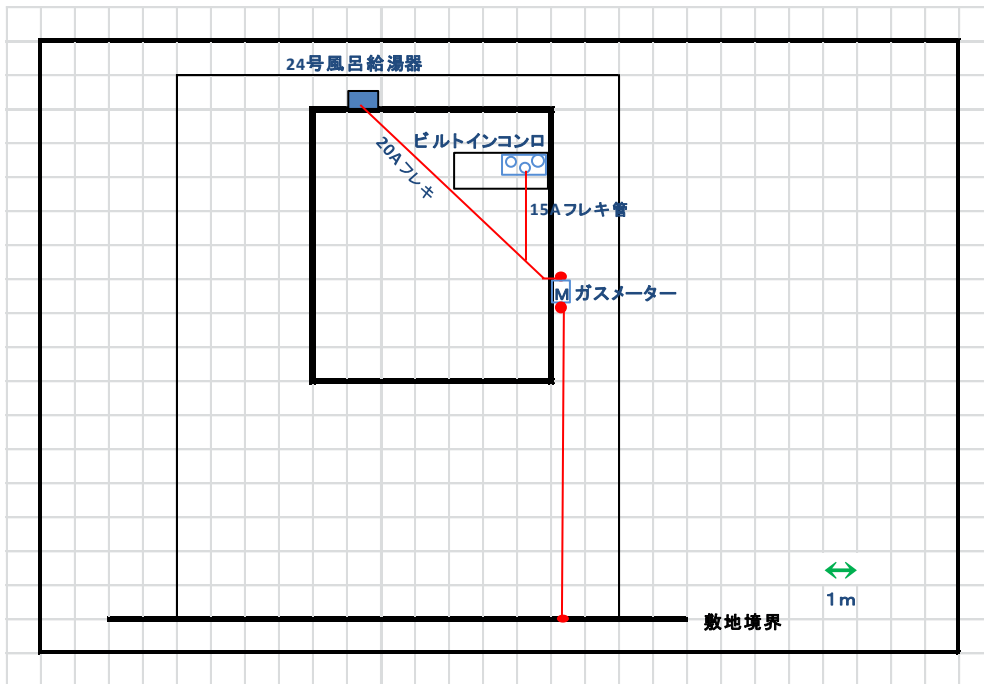

(別紙2)

松本ガス株

見積書

(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費(新設)	1.0	28,070	28,070
サヤ管付ガス用フレキ管A 20A	7.5	3,550	26,625
ガス用フレキ管(A) 20A	1.5	2,880	4,320
サヤ管付ガス用フレキ管A 15A	2.0	3,210	6,420
ガス用フレキ管(A) 15A	1.5	2,600	3,900
ポリエチレン管 30A	9.0	4,090	36,810
メーターガス栓 25A	1.0	-----	-----
I型フレキねじガス栓 20A	1.0	4,820	4,820
L型フレキねじガス栓 15A	1.0	3,930	3,930
凍上防止セット	1.0	780	780
検圧プラグ	1.0	1,680	1,680
ガスメーター取付費 6m ³ /h	1.0	-----	-----
既設口取出(埋設) 30A	1.0	5,270	5,270
穴明工費 A	1.0	1,470	1,470
塗装費	2.5	640	1,600
支持工費 A	3.0	860	2,580
スリーブ費 A	2.0	2,830	5,660
スリーブ費穴補修費 A	2.0	1,710	3,420
PE管防護費 25A・30A	9.0	360	3,240
諸経費	1.0		14,059
端数処理			▲ 654
消費税等相当額			15,400
合計	-	-	169,400