

## ガス工事の参考見積額（標準モデル）

工事1件あたり 193,600円（消費税相当額込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。


### ■ 標準モデル

#### 新築の戸建木造住宅

- ・ ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - A. 24号ふろ給湯器[ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h]
  - B. ビルトインコンロ[ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB0.35m<sup>3</sup>/h]
- ・ ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・ 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の使用は各社の標準仕様書による

## 内管工事費用算出用全社共通モデル

### 内管工事見積用平面図

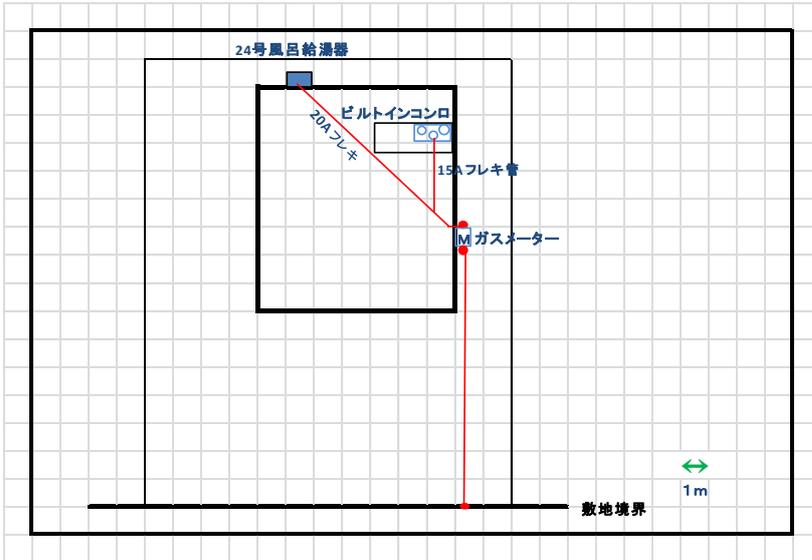

(別紙2)

### 内管工事の標準モデルに基づく見積額

松本ガス(株)

2024. 12. 21改定  
(円)

#### 見積書

項目	数量	見積単価	見積金額
基本工事費 (新設)	1.0	31,950	31,950
サヤ管付ガス用フレキ管 A 20A	7.5	3,910	29,325
ガス用フレキ管 (A) 20A	1.5	3,160	4,740
サヤ管付ガス用フレキ管 A 15A	2.0	3,550	7,100
ガス用フレキ管 (A) 15A	1.5	2,850	4,275
ポリエチレン管 30A	9.0	4,490	40,410
メーターガス栓 25A	1.0	-----	-----
I型フレキねじガス栓 20A	1.0	5,950	5,950
L型フレキねじガス栓 15A	1.0	4,870	4,870
凍上防止セット	1.0	890	890
検圧プラグ	1.0	2,040	2,040
ガスメーター取付費 6 m <sup>3</sup> /h	1.0	-----	-----
既設口取出 (埋設) 30A	1.0	7,140	7,140
穴明工費 A	1.0	1,980	1,980
塗装費	2.5	390	975
支持工費 A	3.0	1,060	3,180
スリーブ費 A	2.0	3,840	7,680
スリーブ費穴補修費 A	2.0	2,300	4,600
PE管防護費 25A・30A	9.0	410	3,690
諸経費	1.0		16,079
端数処理			▲ 874
工事費計			176,000
消費税等相当額			17,600
合計	-	-	193,600